

KEENETIC LITE

Интернет-центр с Wi-Fi N300, усилителями приема, управляемым коммутатором и переключателем режимов работы



Любые интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV



Wi-Fi с усилителями приема и высокочастотными печатными антеннами 5 дБи



4 режима работы: интернет-центр, точка доступа, адаптер, усилитель Wi-Fi



Переключатель на корпусе для простой установки в дополнительных режимах



Яндекс.DNS и SkyDNS: защита от киберугроз и родительский контроль



Настройка и управление домашней сетью через мобильное приложение




Несколько простых действий для повышения качества Wi-Fi соединения.

Инструкция по переходу с PPPoE на динамику для роутера:

1. Открываем любой браузер



и вводим в адресную строку адрес роутера:

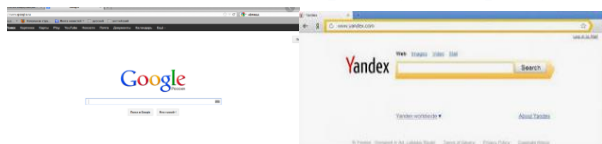


my.keenetic.net либо 192.168.1.1 (который написан на нижней части роутера).



2. Получаем запрос от роутера на вход в него (окно «SignIn» с полями для заполнения):

Вводим в строке Логин: **admin**

Вводим в строке Пароль: **admin** либо **1234**



KEENETIC LITE

Вход в веб-конфигуратор

Логин


Пароль

ВОЙТИ

[Не могу войти](#)


И нажимаем кнопку «**ВОЙТИ**»

3. Вы попадаете автоматически на страницу, нажимаем на иконку «глобус»:

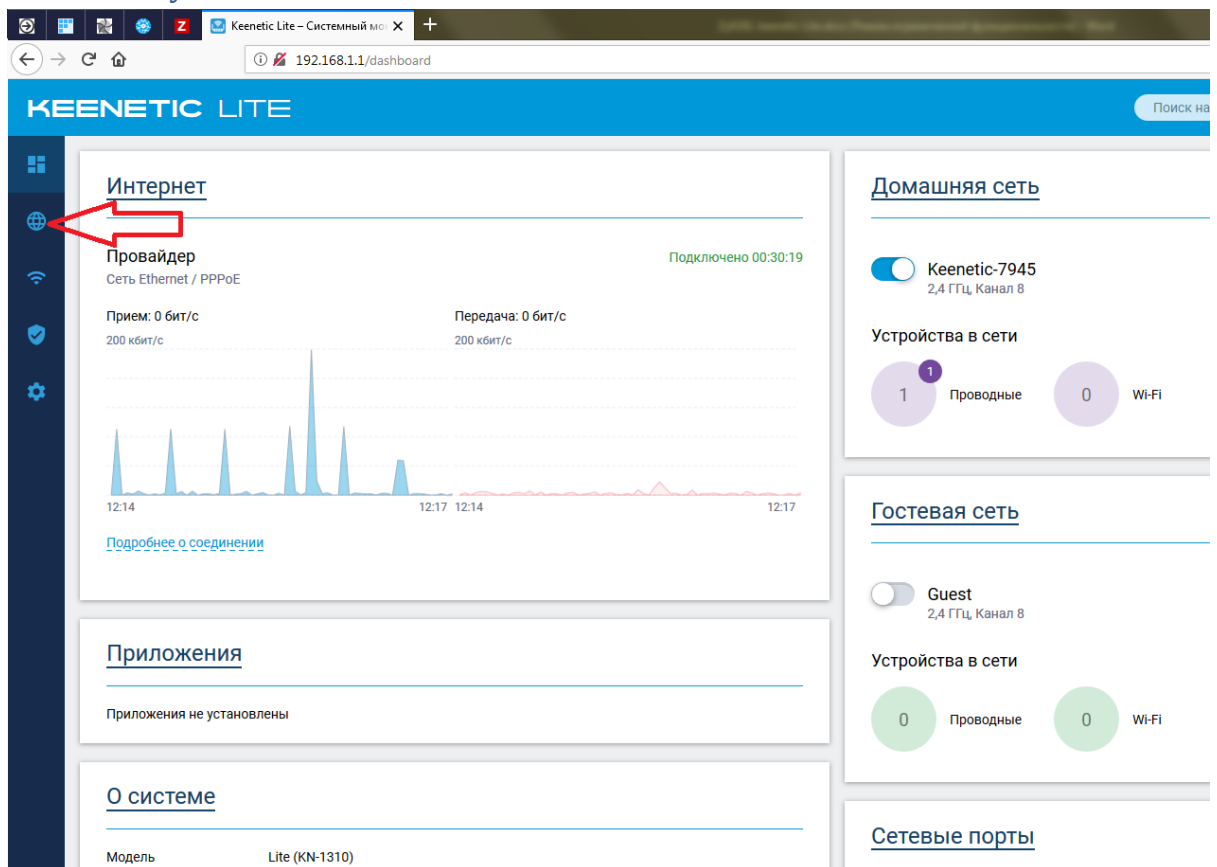


The screenshot shows the Keenetic Lite dashboard in a browser window. The address bar displays "192.168.1.1/dashboard". The main content area is titled "Интернет" (Internet) and shows the provider "Провайдер" (Provider) as "Сеть Ethernet / PPPoE". It indicates the connection is "Подключено 00:30:19" (Connected 00:30:19). The status shows "Прием: 0 бит/с" (Receive: 0 bit/s) and "Передача: 0 бит/с" (Transmit: 0 bit/s). A line graph shows network activity over time. Below the graph, there are sections for "Приложения" (Applications) and "О системе" (About system). On the right sidebar, there are sections for "Домашняя сеть" (Home network) and "Гостевая сеть" (Guest network), each with a toggle switch and device counts. A red arrow points to the globe icon in the left sidebar.

4. Выбираем пункт: **Проводной**

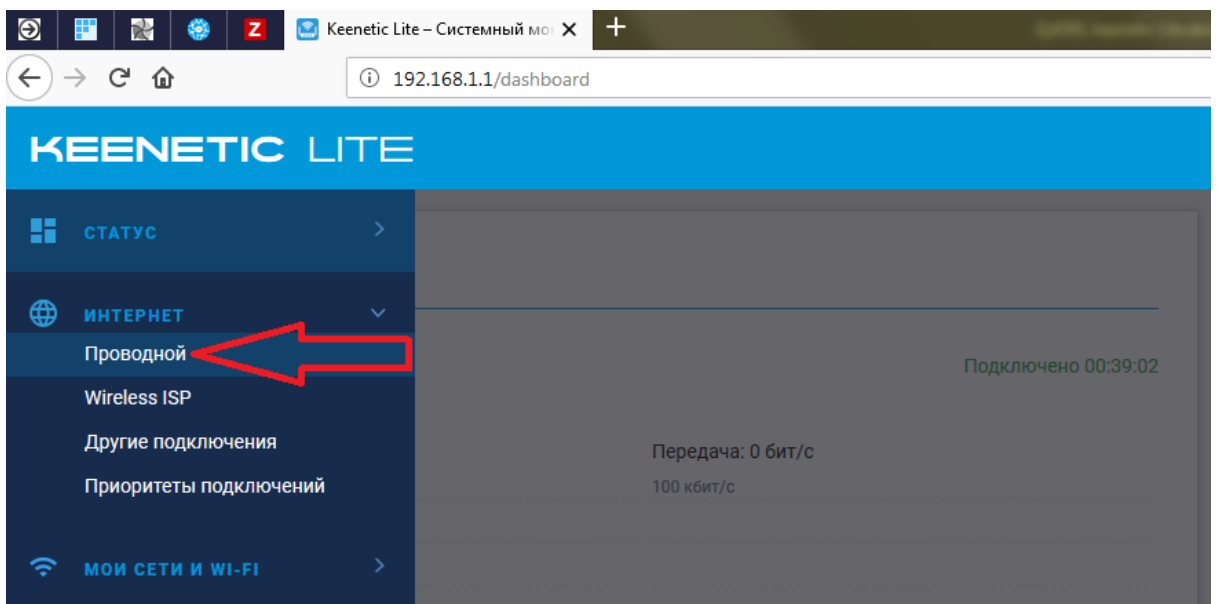


The screenshot shows the Keenetic Lite dashboard in a browser window. The address bar displays "192.168.1.1/dashboard". The main content area is titled "Интернет" (Internet) and shows the provider "Провайдер" (Provider) as "Wireless ISP". It indicates the connection is "Подключено 00:39:02" (Connected 00:39:02). The status shows "Передача: 0 бит/с" (Transmit: 0 bit/s) and "100 кбит/с" (100 kbit/s). The left sidebar is expanded, and the "Проводной" (Wired) option is selected, indicated by a red arrow. Other options in the sidebar include "Wireless ISP", "Другие подключения" (Other connections), and "Приоритеты подключений" (Connection priorities). The right sidebar is dimmed.

- Крутим колёсиком мышки до пункта: **Параметры IP и DNS**
В настройках IP, выбираем пункт **Автоматическая (DHCP)**,
- В пункте: **Аутентификация у провайдера**
Тип (протокол), выбираем пункт **Не использовать**

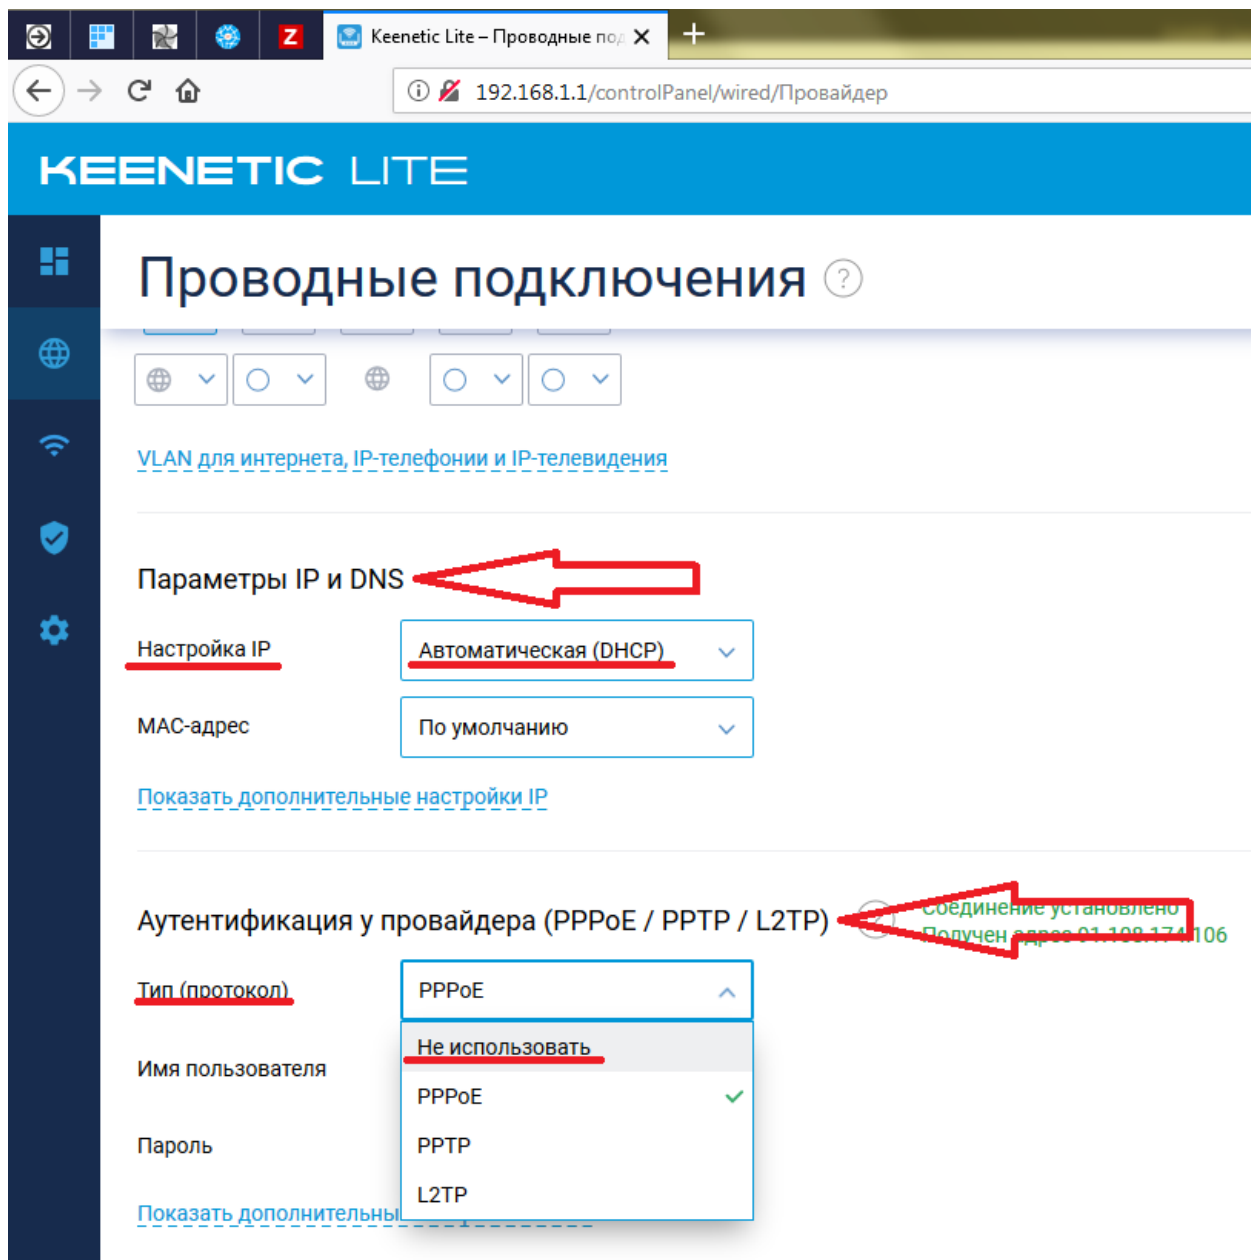

- Сохраняем настройки.

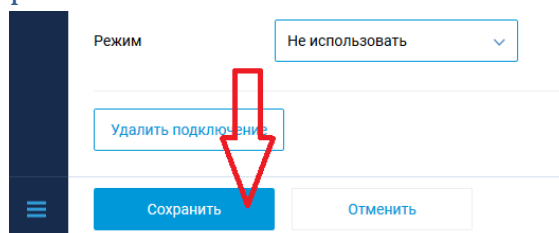


8. Шаг настройки роутера:

После того как вы выполнили действия выше, попробуйте зайти на сайт в браузере,



например, <http://yandex.ru> или <http://ipoe.k-telecom.org> и вас сразу же перенаправит на страницу проверки состояния подключения.

Вам необходимо в разделе «Статус подключения» нажать кнопку «Перейти» и Вас перенаправит на страницу авторизации.

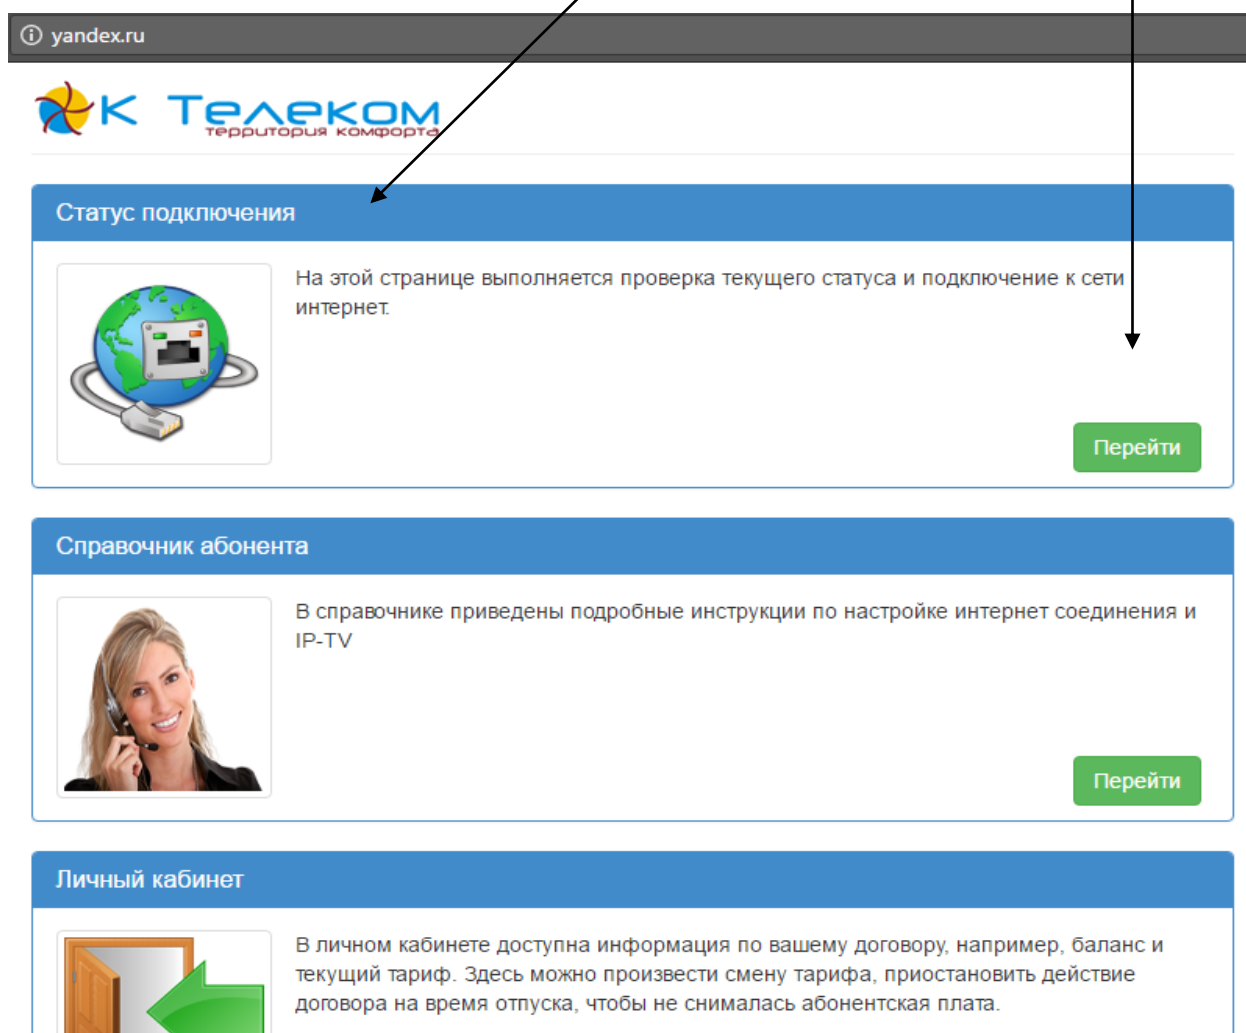


The screenshot shows a web browser window with the address bar containing 'yandex.ru'. The page header features the 'K Телеком' logo with the tagline 'территория комфорта'. The main content area is divided into three sections:


- Статус подключения**: This section includes an icon of a globe with a computer monitor and a network cable. The text reads: 'На этой странице выполняется проверка текущего статуса и подключение к сети интернет.' A green button labeled 'Перейти' is located at the bottom right of this section. An arrow from the text above points to this button.
- Справочник абонента**: This section includes an icon of a smiling woman on a headset. The text reads: 'В справочнике приведены подробные инструкции по настройке интернет соединения и IP-TV.' A green button labeled 'Перейти' is located at the bottom right of this section.
- Личный кабинет**: This section includes an icon of an open door with a green arrow pointing left. The text reads: 'В личном кабинете доступна информация по вашему договору, например, баланс и текущий тариф. Здесь можно произвести смену тарифа, приостановить действие договора на время отпуска, чтобы не снималась абонентская плата.'

9. Шаг настройки роутера:

На странице авторизации Вам необходимо ввести свой **логин** и **пароль** для доступа к услуге. Посмотреть логин/пароль возможно в договоре на Интернет (если вы их не вводили). После того как вы нажмете, введете свои данные необходимо нажать **«подключить»**.

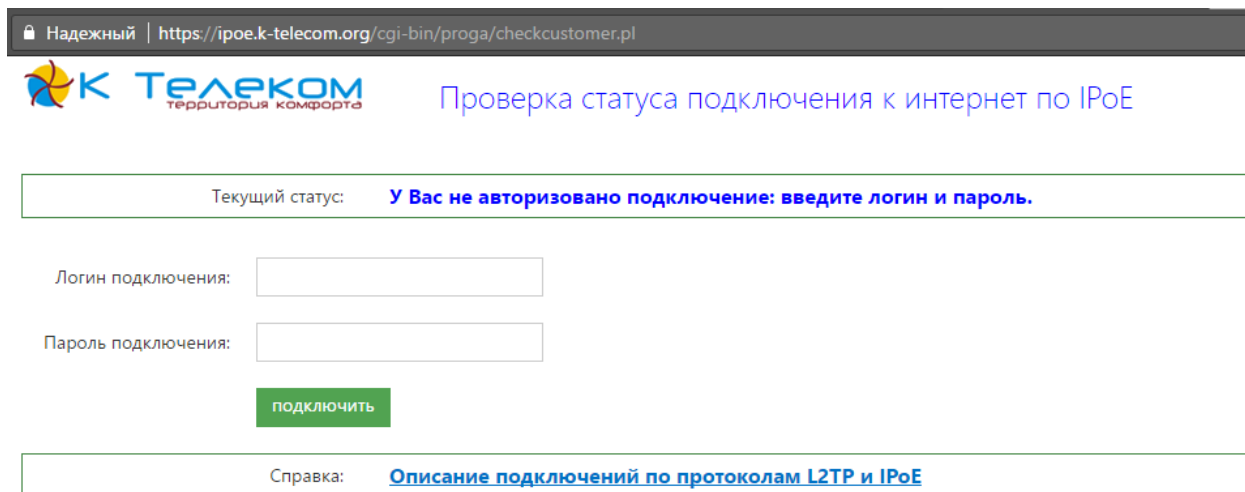

Надежный | <https://ipoe.k-telecom.org/cgi-bin/proga/checkcustomer.pl>

 **Проверка статуса подключения к интернет по IPoE**

Текущий статус: **У Вас не авторизовано подключение: введите логин и пароль.**

Логин подключения:


Пароль подключения:

подключить


Справка: [Описание подключений по протоколам L2TP и IPoE](#)

10. Шаг настройки роутера:

Далее у Вас появится следующее сообщение:

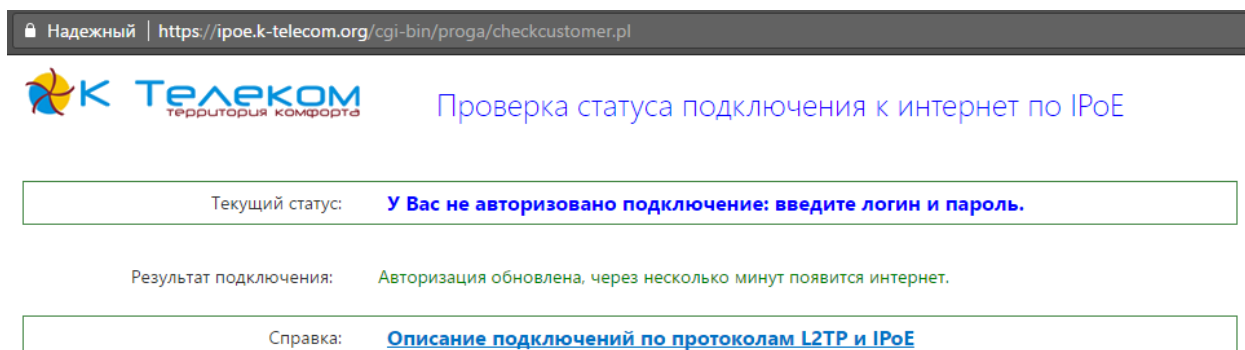

Надежный | <https://ipoe.k-telecom.org/cgi-bin/proga/checkcustomer.pl>

 **Проверка статуса подключения к интернет по IPoE**

Текущий статус: **У Вас не авторизовано подключение: введите логин и пароль.**

Результат подключения: **Авторизация обновлена, через несколько минут появится интернет.**

Справка: [Описание подключений по протоколам L2TP и IPoE](#)

Для доступа к услуге интернет Вам необходимо подождать всего несколько минут (от 2х до 5). После чего вы сможете пользоваться Интернетом в обычном режиме.

Спасибо! Теперь качество доступа к сети стало выше. Приятного пользования.

Если у вас возникли трудности в подключении или вопросы, обратитесь, пожалуйста, по номеру технической поддержки 8 800 77 5 77 85.